


# HEISSWASSER SCHLAUCH NBR FOOD HOTWATER HOSE NBR FOOD

<b>EIGENSCHAFTEN</b>	Druckschlauch mit glatter Schlauchseele geschmacksneutral und geruchlos sehr flexibel witterungsbeständig schmutzunempfindliche öl- und fettbeständige Schlauchdecke
<b>ARMATUREN</b>	alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"
<b>EINBAND</b>	Presshülsen, Dampf-Sicherheitsklemmschalen
<b>REINIGUNG</b>	branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
<b>FEATURES</b>	<i>discharge hose with smooth tube tastless and odourless very flexible weatherproof dust, oil and grease resistant cover</i>
<b>HOSE FITTINGS</b>	<i>all standard fittings → chapter "Fittings"</i>
<b>ASSEMBLING</b>	<i>swage ferrules, steam safety clamps</i>
<b>CLEANING</b>	<i>Cleaning agents and disinfectants in line with the industry standard</i>

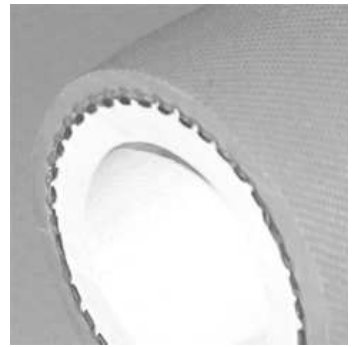

Seele	<i>tube</i>	NBR - weiß / <i>NBR white</i>		
Einlage	<i>reinforcement</i>	synthetisches Gewebe / <i>synthetic cord</i>		
Decke	<i>cover</i>	NBR - blau / <i>NBR - blue</i>		
Temperatur Wasser	<i>temperature water</i>	-35°C / +95°C		
Temperatur Dampf	<i>temperature steam</i>	+164°C offenes System / <i>open system</i>		
Biegeradius	<i>bending radius</i>	~ 7 x DN		
Längen	<i>length</i>	40m und Abschnitte / <i>and cut-off length</i>		
				<b>NBR - D</b>
DN Innen ø / <i>inner dia.</i> mm	Wandstärke <i>wall thickness</i> mm	Betriebsdruck* <i>working-pressure</i> bar	Gewicht <i>weight</i> ~ g/m	<b>Art.-Nr.</b>
10	5	18	280	<b>750-125.010</b>
13	5	18	350	<b>750-125.013</b>
19	6	18	570	<b>750-125.019</b>
25	6	18	710	<b>750-125.025</b>
32	8	18	1220	<b>750-125.032</b>
38	8	18	1410	<b>750-125.038</b>
50	9	18	2200	<b>750-125.050</b>
<b>Einsatzbereich / <i>application</i></b>		<b>Prüfungen Zulassungen / <i>tests approvals</i></b>		
Dampf, Heißwasser, fetthaltige Produkte <i>steam, hot water, fatty products</i>		FDA 21CFR 177.2600(e,f)		
* +20°C/H <sub>2</sub> O Sicherheitsfaktor 3 / <i>safety factor 3</i>		weitere Abmessungen auf Anfrage / <i>other sizes on request</i>		

# HEISSWASSER SCHLAUCH NBR FOOD HOTWATER HOSE NBR FOOD

<b>EIGENSCHAFTEN</b>	Druckschlauch mit glatter Schlauchseele geschmacksneutral und geruchlos sehr flexibel witterungsbeständig abriebfeste schmutzabweisende Schlauchdecke unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung
<b>ARMATUREN</b>	alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"
<b>EINBAND</b>	Presshülsen, Dampf-Sicherheitsklemmschalen
<b>REINIGUNG</b>	branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
<b>FEATURES</b>	<i>discharge hose with smooth tube tastless and odourless very flexible weatherproof abrasion and dust resistant cover non-sensitive against ozone, weather and UV radiation</i>
<b>HOSE FITTINGS</b>	<i>all standard fittings → chapter "Fittings"</i>
<b>ASSEMBLING</b>	<i>swage ferrules, steam safety clamps</i>
<b>CLEANING</b>	<i>Cleaning agents and disinfectants in line with the industry standard</i>



Seele	<i>tube</i>	NBR - weiß / <i>NBR white</i>		
Einlage	<i>reinforcement</i>	synthetisches Gewebe / <i>synthetic cord</i>		
Decke	<i>cover</i>	EPDM - blau / <i>EPDM - blue</i>		
Temperatur Wasser	<i>temperature water</i>	- 30°C / +90°C		
Temperatur Dampf	<i>temperature steam</i>	+150°C offenes System / <i>open system</i>		
Biegeradius	<i>bending radius</i>	~ 6 x DN		
Längen	<i>length</i>	40m und Abschnitte / <i>40m and cut-off length</i>		
				<b>NBR - Universal</b>
DN Innen ø / <i>inner dia.</i> mm	Wandstärke <i>wall thickness</i> mm	Betriebsdruck* <i>working-pressure</i> bar	Gewicht <i>weight</i> ~ g/m	<b>Art.-Nr.</b>
13	5,5	20/-0,8	370	<b>750-520.013</b>
19	6	20/-0,8	570	<b>750-520.019</b>
25	7	20/-0,8	850	<b>750-520.025</b>
32	7	20/-0,8	1030	<b>750-520.032</b>
38	9	20/-0,7	1560	<b>750-520.038</b>
50	10	20/-0,6	2200	<b>750-520.050</b>
<b>Einsatzbereich / <i>application</i></b>		<b>Prüfungen Zulassungen / <i>tests approvals</i></b>		
Dampf, Heißwasser, fetthaltige Produkte <i>steam, hot water, fatty products</i>		FDA 21CFR 177.2600 (e, f) Empfehlung BfR XXI Kategorie 2 EG Richtlinie 2002/95 RoHS EG Verordnungen 1935/2004, 1907/2006 REACH, 2023/2006 GMP		
* +20°C/H <sub>2</sub> O Sicherheitsfaktor 3 / <i>safety factor 3</i>		weitere Abmessungen auf Anfrage / <i>other sizes on request</i>		