


RF 100



IMPIEGHI PRINCIPALI: Spandiconcime, coclee, seghe a nastro e a disco, molini, miscelatori, spazzaneve, applicazioni varie per industria e agricoltura.
MAIN APPLICATION: Manure spreaders, screw conveyors, band and circular saws, mills, mixing machines, snow sweepers, industry and agricultural applications.

	RAPPORTO GEAR RATIO	GIRI ENTRATA INPUT REV.	POTENZA ENTRATA INPUT POWER		COPPIA TORQUE	Ø ALBERI SHAFTS Ø (mm)				GIRI USCITA OUTPUT REV.	PESO WEIGHT
			CV	kW		A	B	C	D		
RINVII BACK GEARS	1 : 1	540	15	10,8	18	25	1" 3/8	25		540	9
RIDUTTORI REDUCTION GEARS	1,9 : 1	540	9	6,7	22	25	1" 3/8	25		284,2	9
	2,77 : 1	540	4	2,7	13	25	25	25		194,9	9
MOLTIPLICATORI OVERDRIVE GEARS	1 : 1,9	540	15	10,8	9,5	25	1" 3/8	25		1026	9
	1 : 2,77	540	13	9	6	25	25	25		1495,8	9
MATERIALI MATERIALS	ALBERI / SHAFTS	INGRANAGGI / GEARS	SCATOLA / BOX		DENTATURA / TOOTHING				OLIO / OIL		
	C45	18NiCrMo5	Ghisa Cast iron		A denti diritti, C.T.R. C.T.R. Straight tooth				SAE 150 (CONSIGLIATO/RECOMMENDED)		

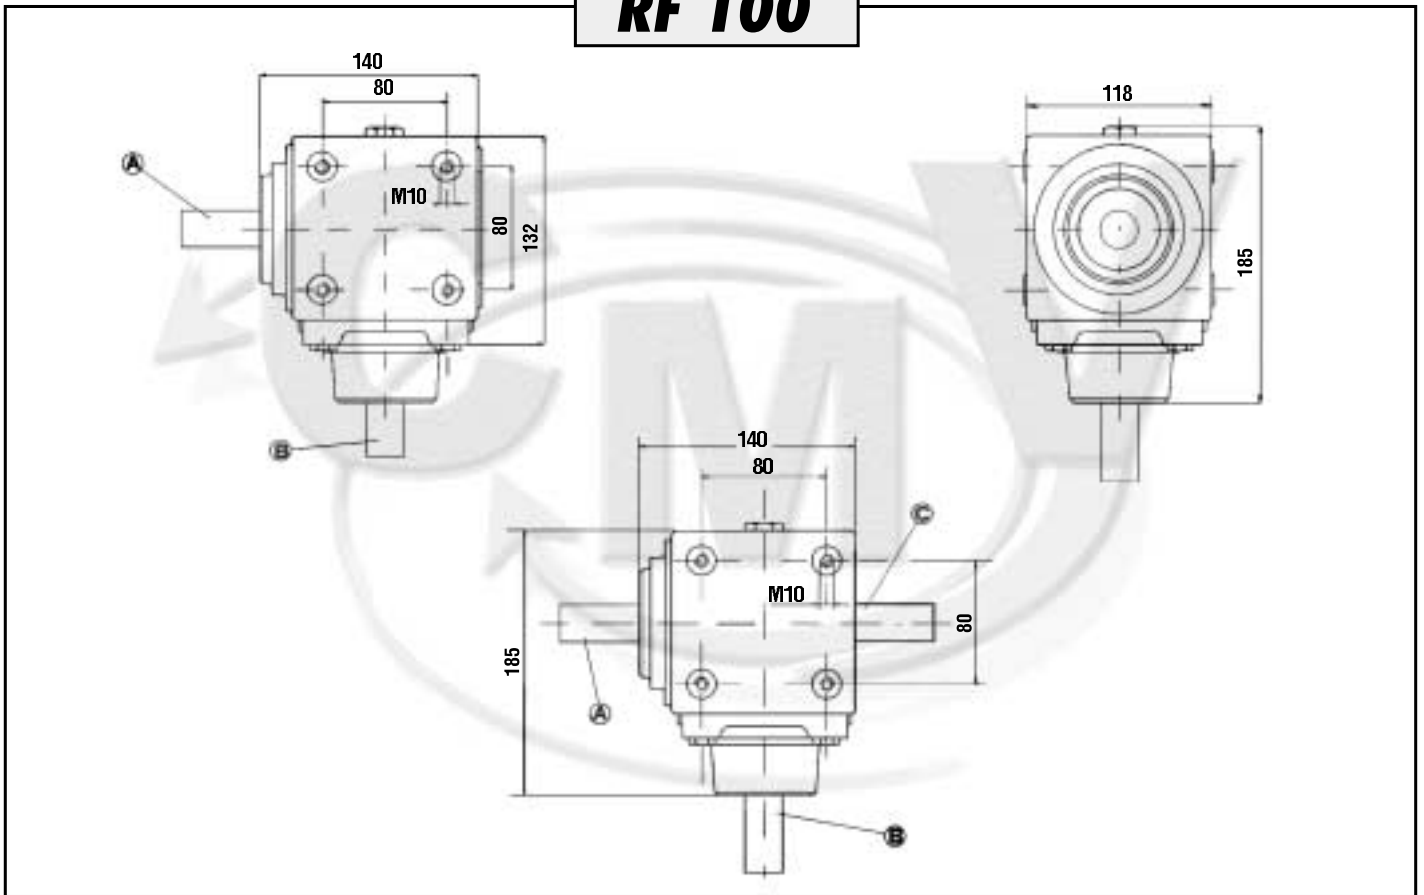

I gruppi vengono forniti senza olio; riempire fino al livello prima della messa in funzione.

The units are supplied without oil; before use, fill at to the correct level.

